

# 業界初導入！ 開クンです




運搬時には  
閉じた状態



セッティングから  
開き終わるまで  
30分弱！

杭芯から壁際へφ950まで寄せ  
ることができます。拡幅は致し  
ません。

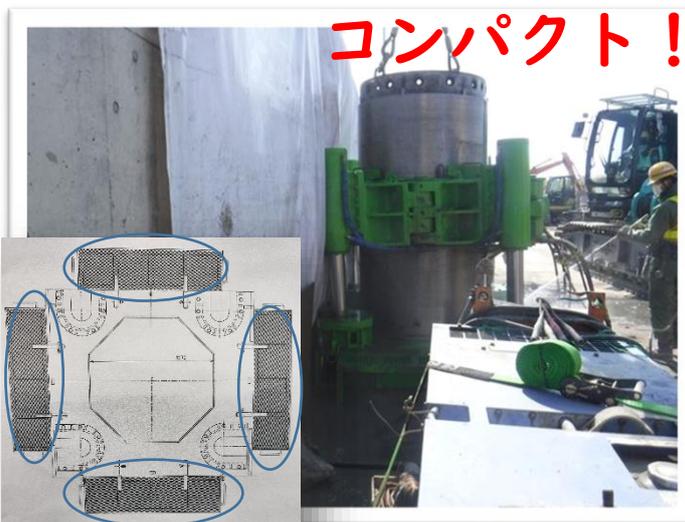

作業デッキ(足場) をセッティングす  
ることができます。  
短辺400, 長辺1450  
長辺(持ち手含む)1562, 約50kg/個

拡幅式パワージャッキ		PJ2800		PJ3200	
品名/型式		PJ480TW-2800型(サブバンド付)		PJ480TW-3200型(サブバンド付)	
		作業時	運搬時	作業時	運搬時
寸法	全長	4650	4680	4480	4480
	全幅	3934	2470	4180	3180
	全高	1606(作業床高さ)	1935	1787	1787
重量	本体のみ(kg)	24.5t		26.5t	
使用	引抜き	4700.0 kN (24.5MPa)		4719.0 kN (24.0MPa)	
	圧入力	980.0 kN (8.5MPa)		985.0 kN (8.5MPa)	
	主締付力	2457.8 kN (24.5MPa)		2457.8 kN (24.5MPa)	
	副締付力	645.0 kN(24.5MPa) 推定保持力(980.kN※条件により異なります)		645.0 kN(24.5MPa) 推定保持力(980.kN※条件により異なります)	
	昇降ストローク(mm)	520		520	
	締付ストローク(mm)	255		255	
	副締付ストローク(mm)	220		220	
	拡幅ストローク(mm)	バンド 1220    ベース 1240		バンド 750    ベース 1040	