

<発電機>

DCA-25LSKE・DCA-45LSKE



DCA-60LSIE



DCA-100LSI



DCA-100LSIE



DCA-90ESH



DCA-125LSI



DCA-125LSIE



DCA-150LSKE

↓弊社取扱いオイルパン付発電機のみ表示となります

型式		25	45	60	125	150
寸法	全長mm	1540	1850	2090	2650	3250
	全幅mm	700	880	980	1080	1150
	全高mm	1045	1350	1350	1600	1650
質量kg		660	1060	1260	2020	2550

発電機点検について

可搬型発電機整備技術者
資格証保有者22名

協会指定の年次点検を行い
点検済ステッカーを貼付し
ております。



消火器も取り扱っております。
(ケース付き)



エコベースイメージ



エコベースとオイルパン、どちらも防油堤のことです。防油堤は、万が一油漏れ等のトラブルが発生した時に外に流出するのを防ぎます。

東日本 | 型式KVA×0.8=容量KVA

西日本 | 型式KVA=容量KVA

➤容量KVA→kw

・ $KVA \times 0.8 = kw$

➤kw→容量KVA


・ $kw \div 0.8 = KVA$

50Hz用 | 東日本

型式DCA		25	45	60	125	150
容量	KVA	20	37	50	100	125
	kw	16	29.6	40	80	100

60Hz用 | 西日本

型式DCA		25	45	60	125	150
容量	KVA	25	45	60	125	150
	kw	20	36	48	100	120

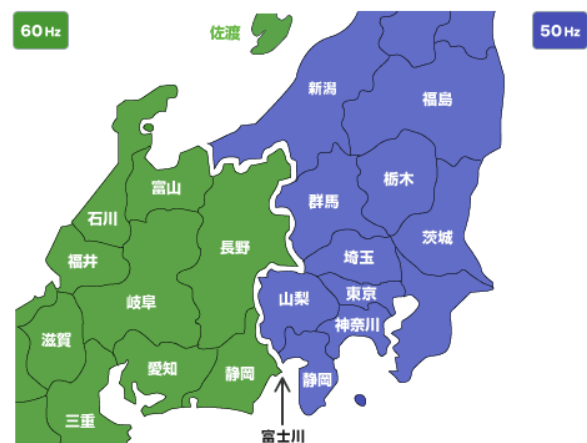

60Hz地域

富山県・長野県
静岡県富士川以西
※長野県の一部市町村に
50Hzが混在しています。

50Hz地域

新潟県・群馬県・山梨県
静岡県富士川以东
※新潟県の一部大口発電所の中に
60Hzが混在しています。